



ご相談FAXシート
FAX.045-545-1085

真空企業株式会社
営業部行き

御社名 _____ 部署名 _____

お名前 _____

ご住所 _____

TEL _____ FAX _____ e-mail _____

1.どんな集塵を対象としていますか？

- 金属粉(鉄・ステンレス・アルミ・貴金属・その他)
 樹脂・プラスチック系 薬品・食品の原料 繊維類 紙

2.どのような作業による粉塵ですか？

- 研磨 研削 切削 切断 成型
 粉体の秤量・混合など 各種検査

3.粉塵の大きさ 4.火花の発生はありますか？ 5.発生する粉塵は多いですか？

_____ ミクロン ある ない 多い 少ない

6.現在使用中の集塵機について
ご不満やお悩みがあればお書き下さい。

.....

7.ご希望ご連絡方法
 電話にて FAXにて E-MAILにて

8.ご連絡可能時間帯をお書き下さい。
_____ 曜日 _____ 時頃

真空企業株式会社

〒223-0052 横浜市港北区綱島東6-4-19
 TEL.045-545-1033 FAX.045-545-1085
 info@eolus.jp
<http://www.eolus.jp/>



EOLUS

イオラス集塵機

カートリッジ・フィルター・タイプ

EOLUS VAC

選ばれる集塵機の 選ばれる理由

ステンレス製集塵機

CSAX / CSBX
CSAS / CSAS-H

集塵機・プロアの
真空企業株式会社


<http://www.eolus.jp/>



ステンレス製集塵機

CSAX / CSBX シリーズ (1.5kW~3.7kW)

ステンレス製で、
水洗フロアやクリーンルームで
使用可能。

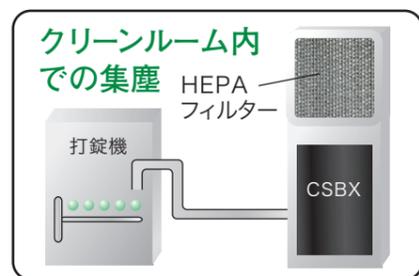


- 高圧多段ターボブロア搭載
- ステンレスボディ
- 出力1.5~3.7kWから用途に応じ選べる。
- クリーンルーム・水洗フロア
- 汚れもつきにくく扱いやすい
- 持ち上げ式ダストボックス
安全密閉。レバー操作で着脱も容易です。
- 交換が簡単な、カートリッジフィルター。
帯電防止用・微粉用など、いろいろ選べます。

オプションで装備可能です。

- HEPAフィルターユニット
- 脱臭フィルター ● 差圧計



| 周波数 | モーター | 吸込径 | 静切静圧 | 開放風量 | 騒音 | 重量Kg | | 寸法mm | | |
|-------|------|-----|-------|-------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| | | | | | | CSAX | CSBX | CSAX | CSBX | |
| N515H | 114 | 1.5 | 76.2 | -17.7 | 5.3 | 76 | 126 | 136 | 450×570×1155 | 450×570×1400 |
| N522H | 110 | 2.2 | 76.2 | -21.5 | 5.7 | 76 | 128 | 138 | | |
| 1022H | 118 | 2.2 | 101.6 | -16.5 | 10.0 | 78 | 126 | 136 | | |
| 1037H | 113 | 3.7 | 101.6 | -20.5 | 11.5 | 79 | 150 | 160 | | |
| 1537H | 115 | 3.7 | — | -17.5 | 16.0 | 80 | — | 160 | | |

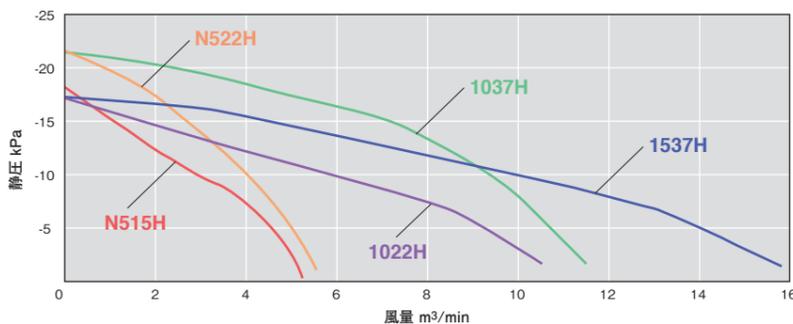


CSAS / CSAS-H シリーズ (0.4kW~0.75kW)

用途に合わせ吸引性能が選べる。小型・低価格のステンレス製集塵機。

CSAS

| | 周波数 | モーター | 吸込径 | 静切静圧 | 開放風量 | 騒音 | 重量 | 寸法 |
|--------------|-----|------|-------|-------|----------|-----|----|-------------|
| | Hz | kW | φmm | kPa | m³ / min | dBA | Kg | mm |
| CSAS-N504(5) | 50 | 0.4 | 50.8 | -6.4 | 3.1 | 54 | 60 | 400×450×780 |
| CSAS-N504(6) | 60 | 0.4 | | -5.5 | 3.8 | 56 | 56 | |
| CSAS-N507(5) | 50 | 0.75 | | -11.3 | 3.1 | 55 | 77 | |
| CSAS-N507(6) | 60 | 0.75 | 50.8 | -10.3 | 3.6 | 57 | 73 | 400×450×880 |
| CSAS-1004(5) | 50 | 0.4 | 63.5 | -3.6 | 5.6 | 60 | 55 | 400×450×780 |
| CSAS-1004(6) | 60 | 0.4 | | -3.1 | 6.5 | 62 | 52 | |
| CSAS-1007(5) | 50 | 0.75 | | -7.0 | 5.7 | 60 | 65 | |
| CSAS-1007(6) | 60 | 0.75 | 63.5 | -6.2 | 6.7 | 62 | 63 | 400×450×880 |
| CSAS-2007(5) | 50 | 0.75 | 101.6 | -3.8 | 10.6 | 67 | 61 | |
| CSAS-2007(6) | 60 | 0.75 | | -3.3 | 11.3 | 69 | 59 | |

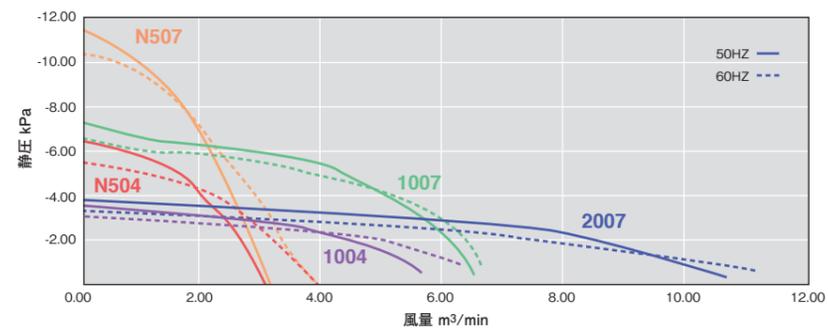

- 多段ターボブロア搭載
- フィルタ面積1.5m²でも微粉をキャッチ
- 出力0.4~0.75kWから用途に応じ選べる。
- 三相誘導電動機使用で長寿命

CSAS-H (インバーター搭載シリーズ)

| | 周波数 | モーター | 吸込径 | 静切静圧 | 開放風量 | 騒音 | 重量 | 寸法 |
|------------|-----|------|-------|-------|----------|-----|----|-------------|
| | Hz | kW | φmm | kPa | m³ / min | dBA | Kg | mm |
| CSAS-N504H | 72 | 0.4 | 50.8 | -7.6 | 3.9 | 56 | 56 | 400×450×780 |
| CSAS-N507H | 78 | 0.75 | | -14.2 | 3.8 | 57 | 73 | |
| CSAS-1004H | 72 | 0.4 | 63.5 | -4.7 | 7.2 | 62 | 52 | |
| CSAS-1007H | 82 | 0.75 | 63.5 | -8.6 | 7.6 | 62 | 63 | |
| CSAS-2007H | 77 | 0.75 | 101.6 | -5.5 | 11.3 | 69 | 59 | |

